高清一体化

日夜型变焦摄像机



WV-CZ362CH



WV-CZ362CH









产品描述

能够拍摄更近的物体，22倍光学变焦一体化彩色摄像机

Panasonic新推出具有出色设计风格的低照度黑白模式WV-CZ362摄像机。该系列具备22倍光学变焦和10倍电子变焦镜头，通过220倍总变焦能力实现更精确的监控。

该系列还具备多种先进的功能，可以从彩色模式切换到黑白模式，支持24小时不间断监控。在彩色模式下水平清晰度达到510线；在黑白模式下达到570线。在照度低至1Lux时，仍能传输全彩色高质量图像；WV-CZ362黑白图像传输的最低照度则为0.02Lux，是作为24小时监控的理想工具。 通过线性32倍电子灵敏度最低照度可达0.0006Lux。此外，该系列摄像机具有提高图像质量的功能，包括背光补偿(BLC)、数字降噪(DNR)和自动增益控制(AGC)，对细节部分也保证图像清晰。另外，该系列摄相机还具有监控功能，包括4个隐私区遮挡功能、数字移动检测器、最多64个镜头预置位置、图像保持功能、字符显示、密码管理、图像镜像和翻转，在摄像机背面安装有报警输出端口，可作为简单的外部传感器或其它外部监控设备使用。控制方式采用多工同轴、RS-485、镜头控制和A-D控制。

Panasonic一体化彩色变焦摄像机可广泛应用于小区、商场、写字楼和银行等监控场所。


关键特点

- **水平清晰度：510线(彩色模式)。**
  570线(黑白模式)。
- **最低照度：0.0006Lux。**
- **日夜转换功能。**
- **220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦)。**
- **数字降噪(DNR)。**
- **隐私区遮挡功能。**
- **64预置位置。**

产品特点

- 水平清晰度 510线(彩色模式)
  570线(黑白模式)。
- 220倍变焦(22倍光学和10倍电子变焦)。
- 最低照度 彩色模式：0.6Lux
  黑白模式：0.02Lux
  SENS UP模式：0.0006Lux
- 日 / 夜切换功能，可以从彩色模式自动或手动切换到黑白模式。
- 自动聚焦镜头。
- 具有64个预置位置。
- 内置隐私区遮挡功能(可遮挡4个隐私区域)。
- 具备移动检测器(48个屏蔽区域)和报警输出。
- DNR(数字降噪)功能。
- 图像保持功能。
- 可选择背光补偿(BLC)模式。
- 电子快门速度为1/50(关闭)到1/10,000秒。
- 线性32倍电子灵敏度提升功能(自动 / 固定)。
- 信噪比为50dB。
- 密码管理。
- 具备图像翻转和镜像功能。
- 多路同轴或RS-485数据通信。
- 内同步、多路垂直驱动(VD2)。
- 同轴电缆通信控制(菜单 / 聚焦 / 变焦 / 光圈)。

各部名称

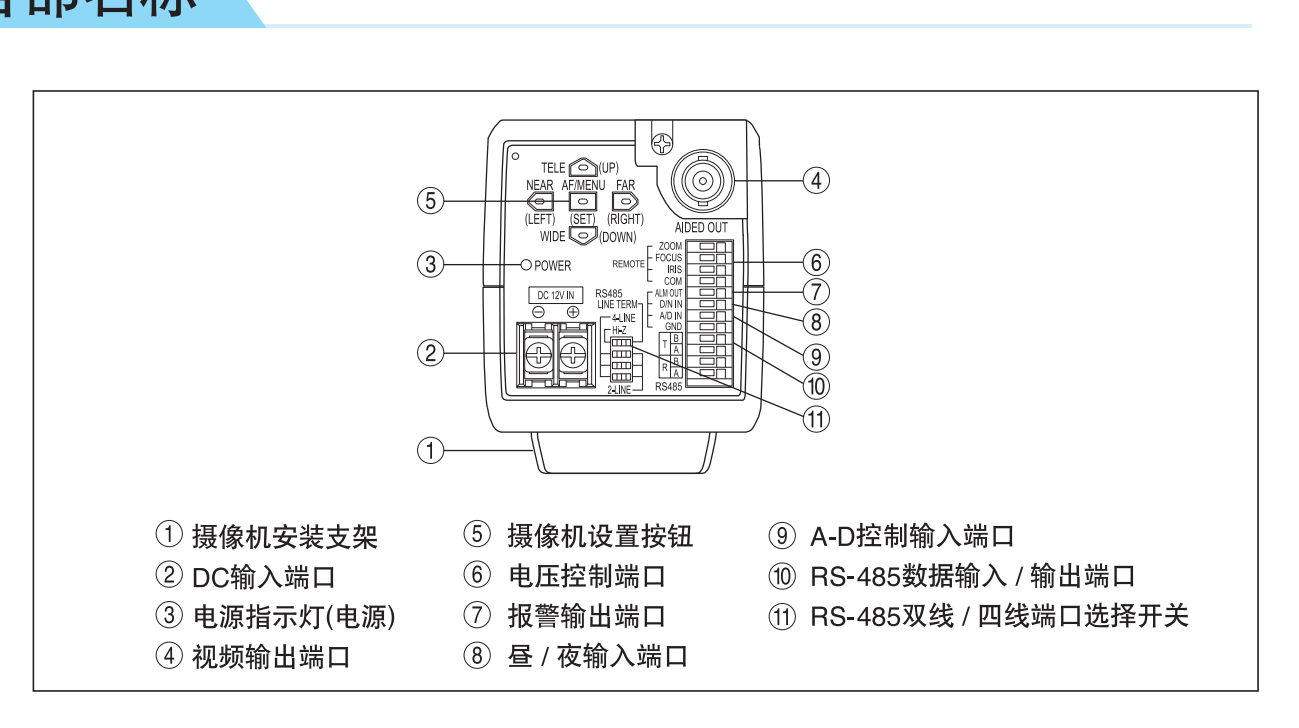

特别声明：1、产品后缀带“/CH”为在中国大陆销售的产品，该产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》(中国Rohs标准)、标识标注规定等中国法律规定。
2、后缀带“/CH”的产品，凭有效购买凭证可享有松下电器(中国)有限公司三年保修的服务承诺。

规格

传感器		752(H) × 582(V)像素
扫描范围		3.65(H) × 2.71(V)mm，(1/4型扫描范围)
同步		内同步 / 多工同轴垂直驱动(VD2)
水平扫描频率		15.625kHz
垂直扫描频率		50.00Hz
视频输出		1.0V [p-p] PAL复合信号 / 75Ω
水平清晰度	彩色模式	510线(HIGH模式)，480线(NORMAL模式)
	黑白模式	570线
垂直清晰度		400线
信噪比		50dB(AGC开，加重 开)
最低照度	彩色模式	0.6Lux
	黑白模式	0.02Lux
	SENS UP模式	0.0006Lux
变焦速度		手动模式下大约为4.5秒(望远 / 广角)
聚焦速度		手动模式下大约为5秒(远 / 近)
光圈		自动(可开 / 关) / 手动
最大光圈比		1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)
焦距		3.79 ~ 83.4mm
视角水平		2.6˚ ~ 52.3˚
垂直		2.0˚ ~ 39.9˚
电子快门		1/50(关)，自动1/120，1/250，1/50，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/0000秒
AGC		开(低)、(中)、(高)、关
电子灵敏度提升		最大32倍，自动 / 固定
BLC		可选择开 / 关(菜单设置)
变焦倍率		220倍(22倍光学变焦+10倍电子变焦)
光圈范围		F1.6 ~ 22，关
自动聚焦		手动 / 停止 AF / 自动
摄像机ID		预置ID，摄像机ID，最多16字符
视频移动检测器		开 / 关
昼 / 夜输入		最大DC 5.0V关(OPEN或DC 4V ~ 5V) / 开(0V 0.2mA)
报警输出		最大DC 16V 100mA关(OPEN) / 开(0V)
黑白模式转换		自动 / 开 / 关 / EXT
隐私区		开 / 关，最多4个区
控制方式		同轴 / RS-485 / 电压控制 / A-D控制
电源		DC 12V
电源功耗		490mA
工作环境温度		-10˚C ~ +50˚C
尺寸		62(W) × 78(H) × 112(D)mm
重量(约)		340g

简图

